


Kotłownia parowa 2000 kg/h

Główne cechy

- Palnik dwumedialny gaz / olej
- Dwie pompy wody zasilającej
- Komin
- Rozprężacz
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik kondensatu
- Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

Opcje

- Zbiornik paliwa
- Zbiornik pełnego odgazowania
- Ścieżka redukcji gazu
- Ścieżka redukcji pary

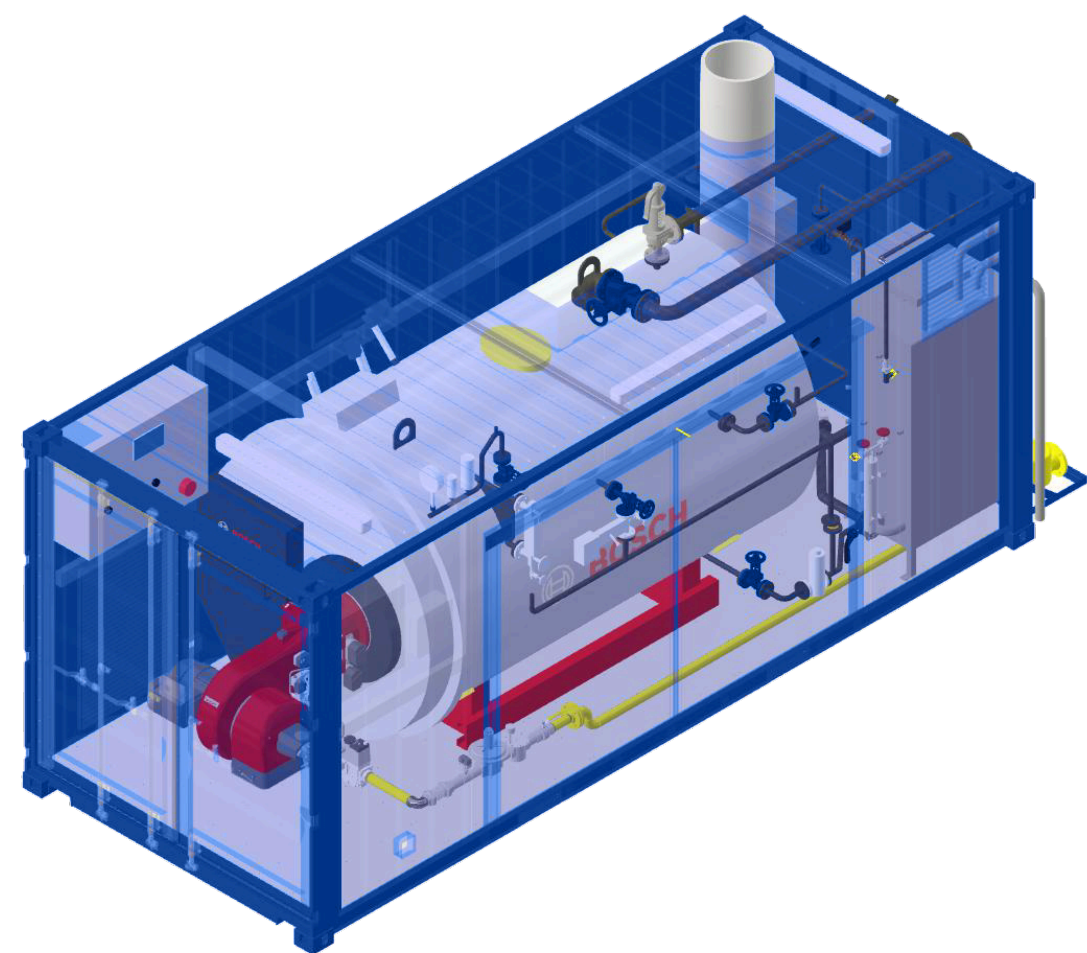

Wymiary kotłowni (dł x szer x wys)

Transportowe	[mm]	6150 x 2438 x 2900
Pracująca (z kominem)	[mm]	6150 x 2438 x 3500

Waga kotłowni

Transportowa	[kg]	10000
Pracująca	[kg]	14000

Maksymalne zużycie paliwa

Gaz ziemny	[Nm ³ /h]	159
Lekki olej opałowy	[l/h]	145

Parametry

Maksymalna wydajność	[kg/h]	2000
Maksymalne ciśnienie robocze	[barg]	13

Wymagane parametry zasilania

Napięcie elektryczne	[V]	400
Moc	[kW]	9,5
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	32

Przyłącza

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	½ ' szybkozłaczne
Powrót lekkiego oleju opałowego	½ ' szybkozłaczne
Powrót kondensatu	DN 50 PN 16
Podłączenie pary	DN 50 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	¾ ' GZ

