


Kotłownia wodna 2500 kW

Główne cechy

- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Palnik dwumedialny gaz / olej
- Pompa kotłowa
- Komin
- Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

Dodatkowe wyposażenie

- Zbiornik paliwa do 16 m3

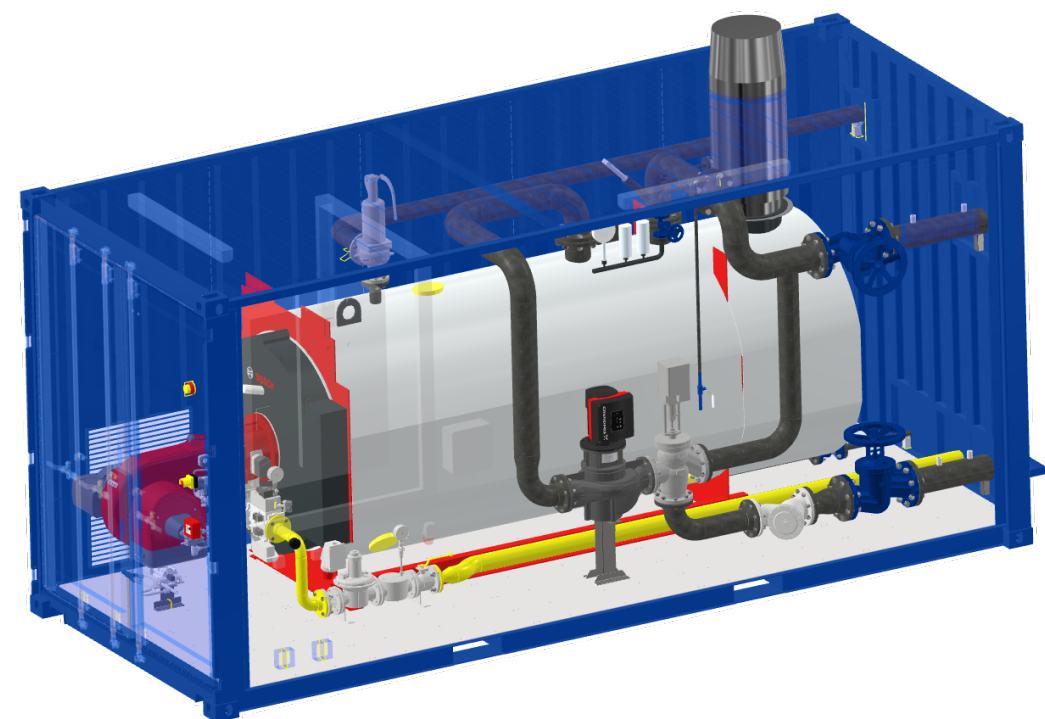

Wymiary kotłowni (dł x szer x wys)

Transportowe	[mm]	6150/6610* x 2541 x 3050
Pracująca (z kominem)	[mm]	6150/6610* x 2541 x 3700

*w przypadku użytkowania na gaz ziemny

Waga kotłowni

Transportowa	[kg]	10300
Pracująca	[kg]	13500

Maksymalne zużycie paliwa

Gaz ziemny	[Nm3/h]	278
Lekki olej opałowy	[l/h]	275

Parametry

Maksymalna wydajność	[kW]	2500
Maksymalne ciśnienie robocze	[barg]	14

Wymagane parametry zasilania

Napięcie elektryczne	[V]	400
Moc	[kW]	32
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	78

Przyłącza

Zasilanie	DN 150 PN 16
Powrót	DN 150 PN 16
Zasilanie i powrót lekkiego oleju opałowego z zewnętrznego zbiornika oleju	1 ' szybkozłącze 1 ' szybkozłącze
Powrót z wymiennika ciepła	DN 80 PN 16 / DN 100 PN 16
Spust wody z kotła	DN 32 PN 40

